FLiP
Ouverts au monde de demain
A StellaGroup Company

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

Solution Construction Neuve
Solution Rénovation



TVA 5,5%

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE RE 2020

CERTIFIÉ PAR CSTB NF FERMETURES ET STORES

La FRENCH FAB

1- Selon moteurs, dimensions & configuration



FLIP

Ouverts au monde de demain



SITES DE PRODUCTION



Siège de l'entreprise et site de production

Sites de production

CHIFFRES CLÉS

FONDÉE EN **1947**

90 COLLABORATEURS

75 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

600 VOLETS PAR JOUR

+ 1200 CLIENTS ACTIFS

3 MACHINES DE LAQUAGE PVC & ALU

OUVERTS AU MONDE DE DEMAIN & À L'ÉCOUTE DE VOS BESOINS

Mettre du sens derrière chacune de nos actions, à chaque étape, à chaque instant pour garantir la satisfaction de nos clients.

OUVERTS AU MONDE DE DEMAIN EN TERMES D' INNOVATION

Innover constamment pour proposer des solutions performantes et adaptées aux besoins des utilisateurs afin d'améliorer le confort de vie.

OUVERTS AU MONDE DE DEMAIN POUR L' ENVIRONNEMENT

Fabriquer tout en ayant un impact positif sur l'environnement grâce à une production plus verte et des produits éco-conçus pour répondre aux besoins de la transition énergétique.


POURQUOI CHOISIR UN BSO FLIP ?

- **NF Fermetures et stores*** : cette certification apporte la garantie que le produit respecte des critères de qualité, fiabilité et longévité.
- **Résistance au vent** : nos BSO sont composés de lames rigides qui garantissent la résistance du BSO en cas de vent fort.
- **Résistance mécanique** : les matériaux de qualité utilisés assurent la longévité, la simplicité et l'endurance de nos produits.
- **Résistance au gel** : nos BSO fonctionnent et résistent à des températures allant jusqu'à -10°C.
- **Corrosion au sel** : l'action du sel n'affecte pas le fonctionnement des BSO.
- **Connectivité** : avec la motorisation Zigbee, proposez des produits compatibles avec les modules domotiques du marché.

* Selon dimensions et configurations

NOS BRISE-SOLEIL ORIENTABLES GAMME

"TRADITIONNEL"

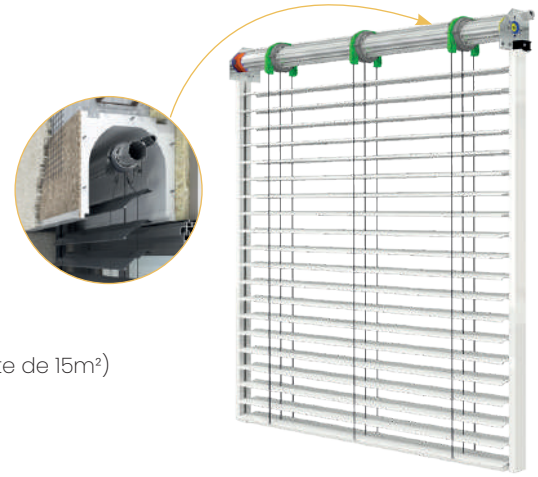

- Idéal pour une pose en tableau ou en applique
- Solution 100% autoportée sur les coulisses, permettant une réduction du temps de pose
- Joues biseautées pour faciliter l'insertion dans les réservations
- Pas de reprise de linteau jusqu'à 3,2 mètres de large
- Dimensions maxi : 5300 mm de largeur ou 3950 mm de hauteur* (dans la limite de 15m²)
- Disponible en motorisation solaire


AVEC MOTORISATION SOLAIRE





- Utilisation de l'énergie lumineuse
- Économies d'énergie
- Pas de raccordement électrique donc pas de gros travaux
- Pose simplifiée
- Panneau solaire déporté sur la façade (câble de 1.5m, 3m en option)


	Longueur max	Largeur max	Surface max
Tradi	5 300 mm	3 950 mm	15 m²
Tradi solaire	3 200 mm	3 100 mm	9.5m²


TYPES DE POSE



Pose dans une réservation


Pose dans un coffre tunnel


Pose en tableau avec lambrequin LB0


Pose en tableau avec lambrequin LB1

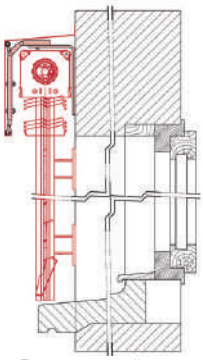
Pose en applique avec lambrequin LB2

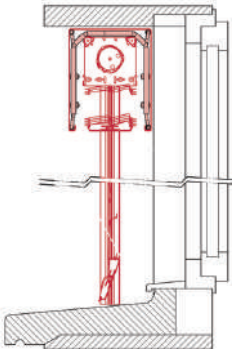
Pose en tableau avec lambrequin LB3

LAMBREQUINS


Lambrequin pan supérieur droit (LB0)
Sans bouchon
L par défaut = LDC


Lambrequin plat (LB1)
Sans bouchon
L par défaut = LDC


Lambrequin pan supérieur incliné (LB2)
Avec bouchons
L par défaut = LDC + 5


Lambrequin en U (LB3)
Bouchons disponibles en option
L par défaut = LDC


Lambrequin en U (LB4)
Avec bouchon
L par défaut = LDC

LAME & COULISSE


Lame alu 90Z

Nos lames équipées d'un joint néoprène offrent une diminution du bruit, une meilleure occultation et une atténuation de l'usure des lames.



Coulisse C20

Notre coulisse en aluminium extrudé, munie de joints sertis noirs, garantit un mouvement silencieux et guide parfaitement les embouts de lames pour une bonne tenue au vent.

1. Selon dimensions et configurations, valable seulement pour les B.S.O Traditionnels standards.

NOS BRISE-SOLEIL ORIENTABLES GAMME

"RÉNOVATION"

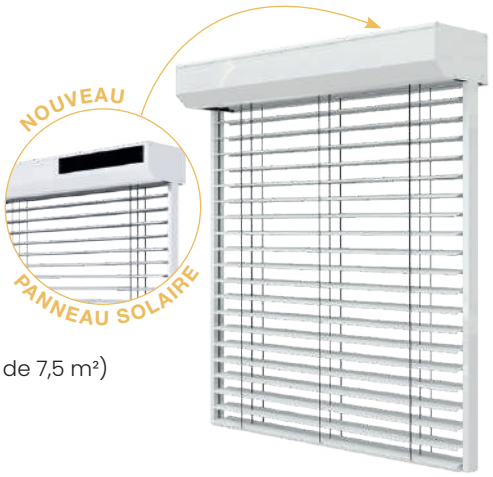

- Idéal pour une pose en tableau ou en applique
- Solution 100% autoportée sur les coulisses, permettant une réduction du temps de pose
- Optimisation du clair de jour avec les coffres de 132 mm (jusque 1550mm) et 155 mm (jusque 2950mm)
- 3 formes de coffres disponibles + une destinée à l'I.T.E
- Dimensions maxi : 3200 mm de largeur et 2350 mm de hauteur (dans la limite de 7,5 m²)
- Disponible en motorisation solaire

AVEC MOTORISATION SOLAIRE




- Utilisation de l'énergie lumineuse
- Économies d'énergie
- Pas de raccordement électrique donc pas de gros travaux
- Pose simplifiée
- Panneau déporté sur la façade (câble de 1.5m, 3m en option)




Le BSO Rénovation Solaire dispose d'un module de recharge pour la batterie accessible au dos du caisson et rechargeable grâce à un chargeur de secours (en option).

	Longueur max	Largeur max	Surface max
Réno	3 200 mm	2 350 mm	7.5 m²
Réno solaire	3 200 mm	2 350 mm	4.5 m²

TYPES DE POSE



Pose applique avec équerres

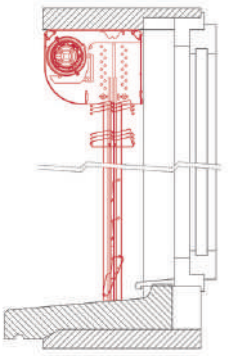

Pose en tableau

COFFRES

Nos coffres, équipés d'une trappe de visite avant démontable, sont disponibles en 2 tailles : 132 mm ou 155 mm.



Arrondi



Pan coupé



Carré avec ITE



Carré sans ITE

LAME & COULISSE



Lame alu 90Z

Nos lames équipées d'un joint néoprène offrent une diminution du bruit, une meilleure occultation et une atténuation de l'usure des lames.




Coulisse C20

Notre coulisse en aluminium extrudé, munie de joints sertis noirs, garantit un mouvement silencieux et guide parfaitement les embouts de lames pour une bonne tenue au vent.

** Selon dimensions et configurations, valable seulement pour le B.S.O Rénovation standard.*

COLORIS

+ 300 teintes RAL pour les coffres, coulisses et lames finales

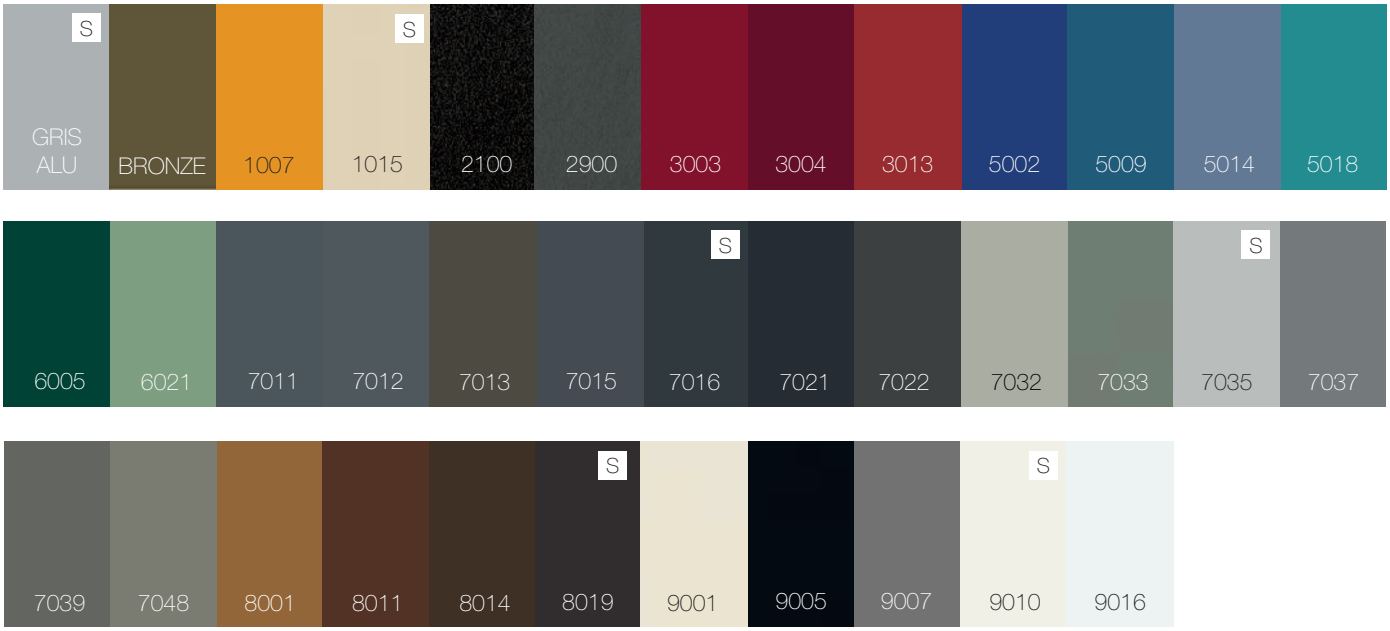

S Coloris standards en lame 90Z

MOTORISATIONS

Les moteurs par Stella | Advanced Technology®

NeoSoL

S300VB
Moteur radio solaire

50 jours d'autonomie
Silencieux (49 dBa)
Sans raccordement électrique

zigbee

Z300VB

Contrôle à distance,
2 positions favorites,
Mise à jour à distance

ZBL300VB

Motorisation Brushless,
Silencieuse,
À double vitesse


Stella | Advanced Technology® E300 Filaire Moteur filaire (GTB en option)

Les moteurs par somfy.

Moteur radio domotique

Moteur filaire

ORIENTATION DES LAMES uniquement avec la motorisation zigbee par Stella | Advanced Technology®

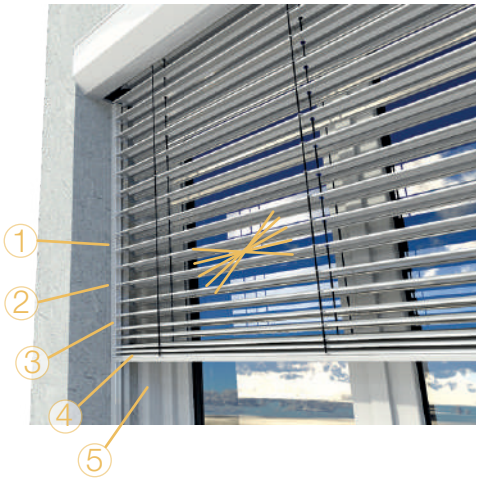

Avec la motorisation Zigbee proposez à vos clients une orientation de lame précise !

Cette motorisation propose 5 positions intermédiaires d'orientation de lames (5x10° d'écart), avec la possibilité de sélectionner une position favorite. La motorisation Zigbee est compatible avec l'univers Somfy.

Répondez parfaitement aux attentes de vos clients !

Avec le moteur **ZBL300VB**, l'orientation des lames est entièrement personnalisable.

* Selon dimensions et configurations.

CERTIFICATIONS & GARANTIES

77 ans
77 ans d'Expérience

Fabrication Française

NF FERMETURES
Marquage NF Fermetures*

Membre de la French Fab

RE 2020
Norme environnementale

Pose rapide

FLiP

Ouverts au monde de demain

A StellaGroup Company

SIÈGE SOCIAL
ZI Rue Pierre et Marie Curie - 59147 GONDECOURT
Tél : 03 20 62 04 60

www.espacemembre.flip.fr
www.flip-depannage.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

*Solutions d'amélioration des performances thermiques de la baie. - Sous réserve de modifications. - Les visuels utilisés dans ce document sont non contractuels. - Version octobre 2026 - DOCUM01237 (DOC101)

Papier recyclé et végétal, imprimé à moins de 30km de chez nous.